


WATERTOP



WATERTOP

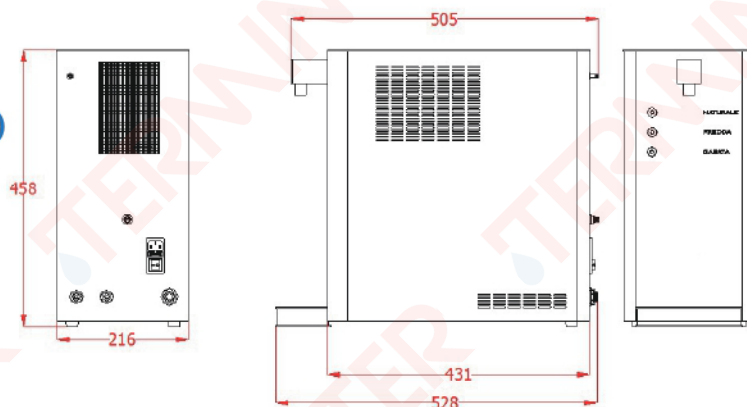

DATI TECNICI

Dispositivo conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute | Dispositivo conforme al D.M. 18/23 - Ministero della Salute

Telaio	ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Compressore	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	180W 155Kcal/h
Gas Refrigerante	R134a
Serbatoio acqua refrigerata ed acqua gasata	Materiale: Aisi 304L Cubatura totale: 2 Lt con camere separate per acqua refrigerata gasata refrigerata
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
Capacità di erogazione	25Lt/h* <i>Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C</i>
Capacità erogazione acqua Gasata	2Lt/m
Gruppo di pressurizzazione	3,8 lt/min 120 psi
Tipologia di erogazione	1 uscita - 3 tipologia di erogazione
Funzioni	<ul style="list-style-type: none">• Sistema automatico stop perdite rilevate• Regolazione della capacità refrigerante con sonda di temperatura• Regolazione del funzionamento del sistema refrigerante mediante termostato meccanico
Sistema Osmotico	MEMBRANA XXL CON VESSEL INTEGRATO Struttura a spirale avvolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici. Basse Perdite di Carico
Dimensioni	22(L) x54,5(P) x45(H) cm

Note: Il dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di mantenere i requisiti dichiarati dal fabbricante.