
## ita (3





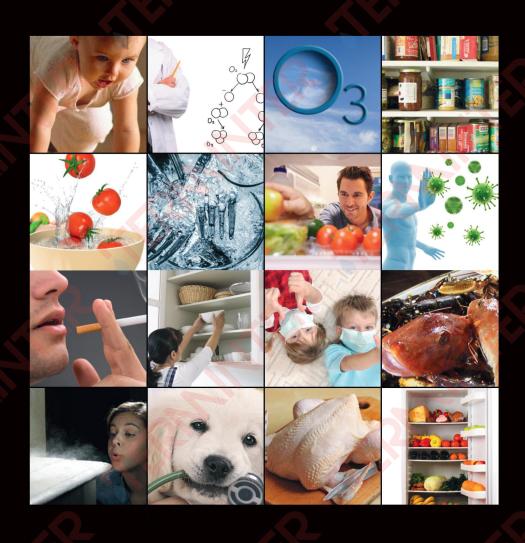

## **DATI TECNICI**

**STRUTTURA** 

SISTEMA DI ATTIVAZIONE DELL'OSSIGENO

ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE

PRODUTTORE DI MISCELA OSSIGENO ATTIVO CON EFFETTO CORONA

Elevato potere ossidante

Maggiore capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili

Sanificazione ambienti

Aumenta la shelf life degli alimenti

Trattamento acqua

Disinfezione

Degrada odori e sapori indesiderati

Inattiva i Virus e abbatte la carica batterica

FUNZIONI SISTEMA DI DISINFEZIONE (4 tempi) 5' 10' 15' 20'

**DISPLAY** 

PRODUZIONE DI OZONO

**DISPLAY LCD** 

Sistema di conversione ad effetto corona dell'Ossigeno in Ossigeno triatomico dotato di grande attività battericida e sanificante.

500 mg/h

DIMENSIONI

250mm x 200mm x 80mm

10W

POTENZA ASSORBITA